



Características técnicas

MASSA

Peso (incl. mesa) 7,0 t

DIMENSÕES

Largura básica	1,20 m
Largura de trabalho, máxima	3,50 m
Largura de trabalho, com extensão hidráulica	2,40 m
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução)	0,50 m
Ângulo de carregamento (rampa)	14°

CAPACIDADE

Paving thickness (max/min)	200 /-150 mm
Produção teórica	300 t/h

SILO DE MATERIAL

Capacidade	2.5 m ³ (5.5 t)
Altura de descarga, centro	570 mm
Largura interna	2.760 mm

TRAÇÃO

Velocidade de pavimentação	up to 27 m/min
Velocidade de transporte	3,3 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo	Deutz TD2.9 L4
Emissões	EU Stage V /EPA Tier 4f
Potência nominal	55.4 kW @ 2200 rpm
Sistema elétrico	2 x 12V, 72Ah
Tanque de combustível	85 litros

MOTOR

Fabricante/Modelo	Deutz TD2.9 L4
Emissões	China IV
Potência nominal, SAE J1996	55.4 kW @ 2200 rpm

MOTOR

Fabricante/Modelo	Deutz TD2.9 L4
Emissões	EU Stage III /EPA Tier 3
Potência nominal	50 kW @ 2200 rpm

EMISSIONS STANDARDS

Sound capacity level, L _{WA}	104 dB(A)
Sound pressure level at the operator's position (at the height of the head), L _{AF}	86 dB(A)

TREM DE TRANSMISSÃO

Comprimento	1.400 mm
Largura das sapatas	200 mm

TRANSPORTADOR



Tipo	One splitted, reversible conveyor with center cover
Largura	620 mm
Controle	Automatic with limit switches

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.



DIMENSÕES

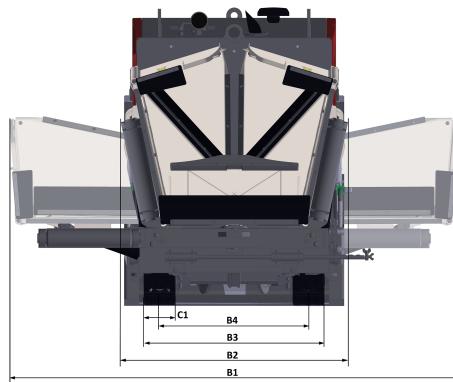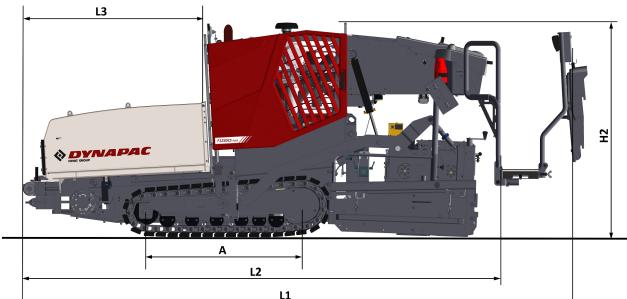


DIMENSÕES

A. Axle track	1400 mm
B1. Largura, máx.	2820 mm
B2. Largura, transporte (com mesa principal)	1450 mm
B3. Largura, trilha externa	1140 mm
B4. Largura, centro dos trilhos	940 mm
C1. Largura da sapata	200 mm
H2. Altura, transporte	2020 mm
L1. Length, total	4790 mm
L2. Comprimento, transporte	4380 mm
L3. Comprimento, silo	1605 mm


Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

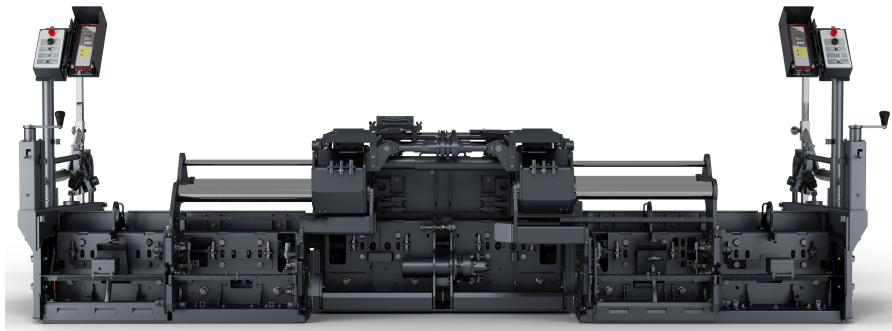

BETONILHAS COMPATÍVEIS

V2400 TV / TVE

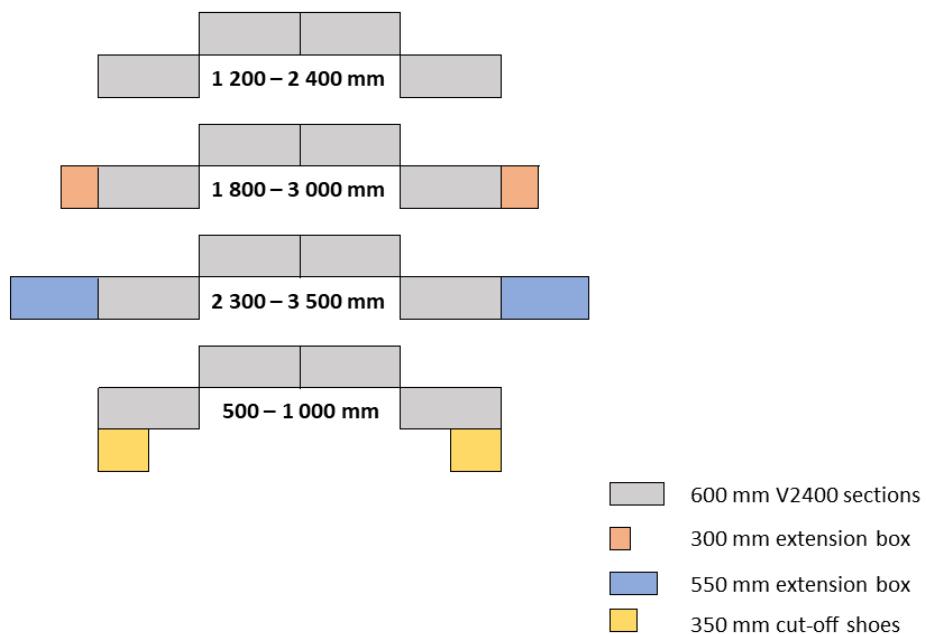

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.